

6 m
EB18

P25.6



5,90 m
Hauteur
Levage



3,30 m
Portée

MERLO



2500 kg
Capacité
max.



75 cv
Puissance
Moteur

Pourquoi choisir ce télescopique ?


- ❖ Visibilité panoramique exceptionnelle
- ❖ Cabine large (995 mm)
- ❖ Grande compacité
- ❖ Grande maniabilité
- ❖ Poids léger sur chantier – 4750 kg
- ❖ Souplesse de conduite MERLO
- ❖ Vitesse de déplacement élevée
- ❖ Accrochage hydraulique des outils
- ❖ Pas d'AdBlue

Caractéristiques Techniques

Poids à vide	4750 kg
Vitesse max	40 km/h
Transmission	Hydrostatique
Hydraulique	Pompe engrenage
	84 l/mn – 210 bars

Dimensions

Longueur au tablier : 3900 mm
Largeur : 1800 mm
Hauteur cabine : 1920 mm

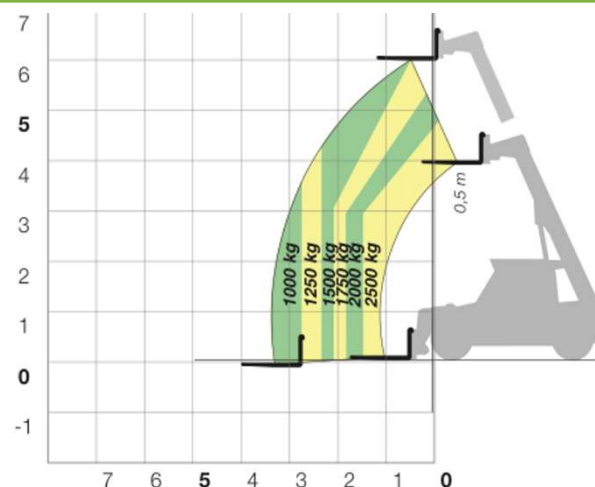

AEB
LOCATION-VENTE

Le bon outil au bon moment

Monthou-sur-Cher • Romorantin • Blois • Vendôme • Tours • Tours Nord
Poitiers • Châteauroux Nord • Châteauroux Sud • Vierzon • St-Amand • Bourges
Flcury-Mérogis • Chartres • Gien • Auxy • Orléans Sud • Orléans Ouest

www.aeb-branger.fr

6 m
EB18


P25.6

	P25.6
Hauteur de levée (m)	5,9
Capacité de levage nominale (kg)	2500
Portée/envergure maximale (m)	3,3
Charge à portée maxi (kg)	1000
Poids total à vide (kg)	4750
DIMENSIONS	
A (mm) - Longueur au tablier	3900
B (mm)	835
C (mm) - Empattement	2450
D (mm)	615
E (mm)	3480
F (mm) - Garde au sol	270
H (mm) - Largeur aux roues	1800
M (mm)	995
P (mm) - Hauteur cabine	1920
R (mm)	3370
S (mm) - Rayon de braquage	4200
MOTORISATION	
Marque	Kubota
Norme moteur	Tier 3 / Stage 3A
Système dépollution	ND
Cylindrée (l)	3,3
Nb de cylindres	4
Puissance (ch)	75
TRANSMISSION	
Type	Hydrostatique
Nombre de rapport AV	1
Nombre de rapport AR	1
Vitesse max	36 ou 40*
HYDRAULIQUE	
Type de pompe	Engrenages
Débit (l/min)	84
Pression (bar)	210
CABINE	
Largeur cabine (m)	0,995
Niveau sonore max (dB)	-
EQUIPEMENTS	
Pneus	12-16,5
Porte-outils hydraulique	Oui-ZM2

*Suivant version et/ou année



P25.6 / P25.6L

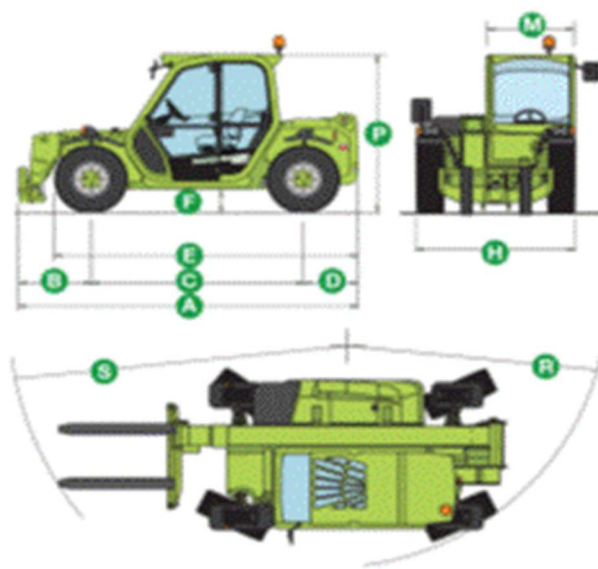

Equipements conseillés

- ✓ Fourches à palettes
- ✓ Godet largeur 2,24 m maxi
- ✓ Crochet tournant ou sur fourches