




Treuil sur tablier



Accessoire conçu pour le levage de charges suspendues

CARACTÉRISTIQUES

- Équipé d'un serre-câble pour assurer l'adhérence câble-tambour
- Support pour le transport du treuil sur la machine disponible (seulement sur certains modèles - en option)
- Vitesse du crochet entre 28 et 11 m/min
- Entretien facile

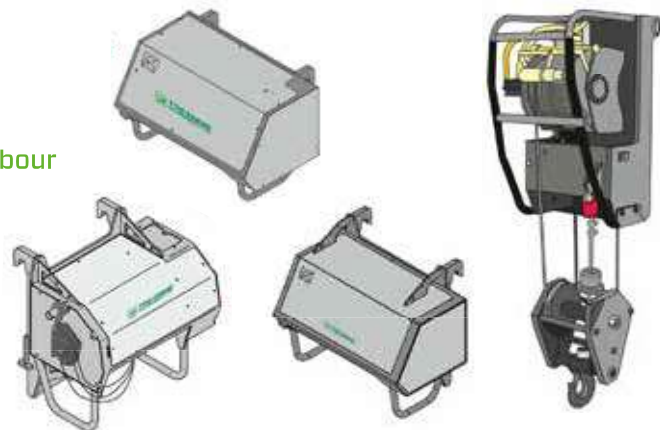

RÉF. COMMERCIALE	POIDS (kg)	LARGEUR (mm)	COURSE MAX CROCHET (m)	CAPACITÉ MAXIMALE (kg)	GAMME DE MACHINES					
					COMP	MC	MF	STAB	HC	ROTO
A2765	575	1.230	35	4000	●	●	●	●	●	●
A2766	575	1.230	35	4500	-	-	-	●	-	●
NOUVEAUTÉ A2767B	570	1.230	16	5000	-	-	-	-	●	●
A2768	606	1.230	24/16*	4000/6000*	-	-	-	-	●	●
A2772B	680	1200	13	10000	-	-	-	-	●	-
A2769	600	1.230	35-24*	4500-6750*	-	-	-	-	●	●

*double traction/triple traction

CONDITIONS REQUISES	OPTIONS	LIMITATIONS
-	Équipement pour le transport du treuil (seulement sur certains modèles de machines)	-