
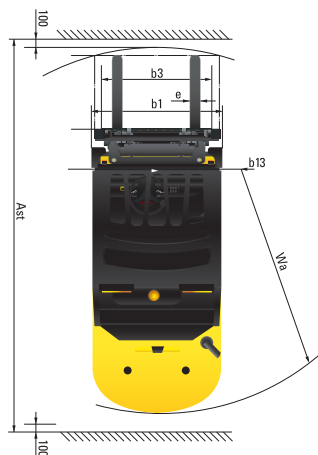


Nouvelle série 9

Dimensions


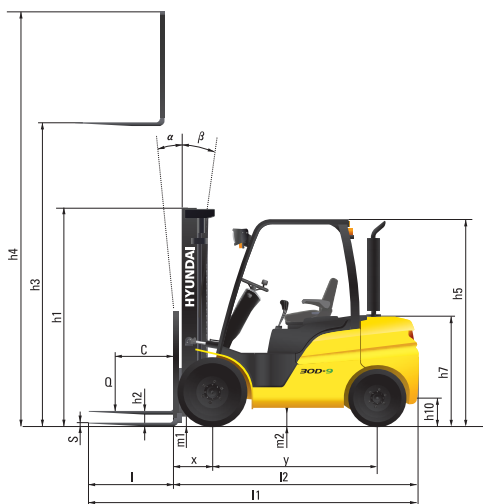


Spécifications

Identification							
1. 1	Fabricant		Hyundai				
1. 2	Type		25D-9	30D-9	33D-9	35DA-9	
1. 3	Entrainement : électrique, diesel, essence, gaz combustible, manuel		DIESEL	DIESEL	DIESEL	DIESEL	
1. 4	Type de fonctionnement : manuel, pignon, debout, assis, poste de conduite élévable		assis	assis	assis	assis	
1. 5	Capacité de charge / charge nominal (standard)		Q (kg)	2500	3000	3300	3500
1. 6	Distance centre de charge		c (mm)	500	500	500	500
1. 8	Distance de charge, centre de l'essieu d'entraînement à la fourche		x (mm)	468	468	468	468
1. 9	Empattement		y (mm)	1650	1700	1700	1700
Poids							
2. 1	Poids en ordre de marche		kg	3888	4282	4561	4698
2. 2	Charge par essieu, chargé avant / arrière		kg	5567 / 822	6375 / 906	6807 / 1054	7098 / 1100
2. 3	Charge par essieu, déchargé avant / arrière		kg	1600 / 2288	1667 / 2615	1628 / 2933	1606 / 3092
Pneus, Châssis							
3. 1	Pneus : bandage plein (V), super-élastique (SE), pneumatique (P), polyuréthane (PE)			Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique
3. 2	Taille pneus, avant	Pneu simple	7.00-12-12PR	8.15-15-14PR	8.15-15-14PR	8.15-15-14PR	
		Pneu double	-	6.00-15-10PR	6.00-15-10PR	6.00-15-10PR	
3. 3	Taille pneus, arrière	Pneu simple	6.50-10-12PR	6.50-10-12PR	6.50-10-12PR	6.50-10-12PR	
		Pneu double	-	-	-	-	
3. 5	Roues, nombre avant / arrière (X=roues entraînées)			2x / 2	2x / 2	2x / 2	2x / 2
3. 6	Largeur de voie, avant	Pneu simple	b10 (mm)	999	1005	1005	1005
		Pneu double		1153	1153	1153	1153
3. 7	Largeur de voie, arrière		b11 (mm)	980	980	980	980
Dimensions de base							
4. 1	Mât inclinaison avant/arrière (α / β)		degrés	6 / 10	6 / 10	6 / 10	6 / 10
4. 2	Hauteur mât abaissé (standard)		h1 (mm)	2175	2190	2260	2260
4. 3	Levée libre		h2 (mm)	155	155	155	155
4. 4	Hauteur de levage (standard)		h3 (mm)	3305	3305	3305	3305
4. 5	Hauteur mât étendu (standard)		h4 (mm)	4485	4485	4485	4485
4. 7	Hauteur arceau protecteur (cabine)		h5 (mm)	2160 (2170)	2180 (2190)	2180 (2190)	2180 (2190)
4. 8	Hauteur de siège / hauteur debout		h7 (mm)	1187	1212	1212	1212
4. 12	Hauteur de l'accouplement		h10 (mm)	295	320	320	320
4. 19	Longueur hors tout		l1 (mm)	3657	3726	3782	3816
4. 20	Longueur jusqu'à l'extrémité des fourches		l2 (mm)	2607	2676	2732	2766
4. 21	Largeur hors tout	Pneu simple	b1 (mm)	1200	1228	1228	1228
		Pneu double					1517
4. 22	Dimensions des fourches (type à crochet) (L x l x épaisseur)		l x e x s (mm)	1050 x 100 x 45	1050 x 122 x 45	1050 x 122 x 45	1050 x 122 x 45
4. 23	Chariot porte-fourche ISO 2328, classe / type A, B			2A	3A	3A	3A
4. 24	Largeur chariot porte fourche		b3 (mm)	1102	1102	1102	1102
4. 31	Garde au sol, chargé, sous le mât		m1 (mm)	130	145	145	145
4. 32	Garde au sol, centre de l'empattement		m2 (mm)	157	181	181	181
4. 33	Largeur allée pour carrefours palettes 1000x1200 (Lxl)		Ast (mm)	4010	4081	4131	4158
4. 34	Largeur allée pour longueurs palettes 800x1200 (LxL)		Ast (mm)	4210	4281	4331	4358
4. 35	Rayon de braquage		Wa (mm)	2342	2413	2463	2490
4. 36	Distance au point de pivot le plus petit		b13 (mm)	714	731	731	731
Données performance							
5. 1	Vitesse de déplacement, chargé/ à vide		km/h	18.5	20.0	19.9	19.9
5. 2	Vitesse de levage, chargé/ à vide		mm/s	560 / 640	470 / 530	460 / 530	450 / 530
5. 3	Vitesse d'abaissement, chargé/ à vide		mm/s	500 / 450	500 / 450	500 / 450	500 / 450
5. 5	Effort de traction, chargé		kg	2686	2440	2443	2445
5. 7	Performances en pente, chargé		%	40.7	31.4	29.0	27.1
5. 10	Frein de service			Pied	Pied	Pied	Pied
Moteur							
6. 1	Fabricant/ type de moteur			Kubota v3307	Kubota v3307	Kubota v3307	kubota V3307
6. 2	Puissance moteur selon ISO 1585			50 (68 ps) / 2300	50 (68 ps) / 2300	50 (68 ps) / 2300	50(67ps) / 2300
6. 3	Couple maximum			23.3 / 1500	23.3 / 1500	23.3 / 1500	23.1 / 1500
6. 4	Nombre de cylindres / capacité cubique			EA/cc	4 / 3331	4 / 3331	4 / 3331
6. 5	Consommation de carburant selon le cycle VDI			ℓ/h	3.2	3.4	3.6
Autres details							
8. 1	Type de commande d'entraînement			Transmission automatique	Transmission automatique	Transmission automatique	Transmission automatique
8. 2	Pression de fonctionnement (système/fixations)			bar	182 / 162	196 / 162	216 / 162
8. 3	Volume d'huile hydraulique (fixations)			ℓ / min	36	38	38
8. 4	Niveau sonore au niveau du conducteur selon la norme DIN 12053			db (A)	80	80	80
8. 5	Trailer coupling, type DIN			Goupille	Goupille	Goupille	Goupille

25/30/33D-9 25/30/33D-9E 35DA-9

Dimensions

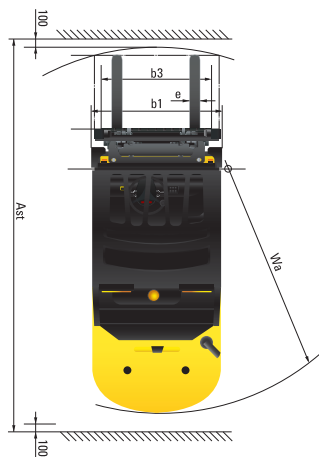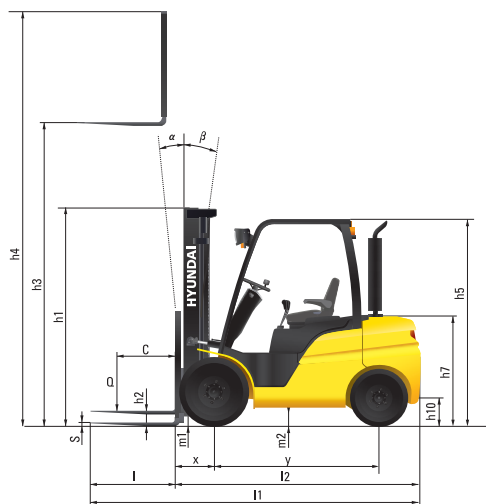


Spécifications

Identification				
1.1	Fabricant	Hyundai		
1.2	Type	25D-9E	30D-9E	33D-9E
1.3	Entrainement : électrique, diesel, essence, gaz combustible, manuel	DIESEL	DIESEL	DIESEL
1.4	Type de fonctionnement : manuel, pignon, debout, assis, poste de conduite élévable	assis	assis	assis
1.5	Capacité de charge / charge nominal (standard)	Q (kg)	2500	3000
1.6	Distance centre de charge	c (mm)	500	500
1.8	Distance de charge, centre de l'essieu d'entraînement à la fourche	x (mm)	468	468
1.9	Empattement	y (mm)	1650	1700
1.9	Empattement	y (mm)	1650	1700
Poids				
2.1	Poids en ordre de marche	kg	3825	4219
2.2	Charge par essieu, chargé avant / arrière	kg	5549 / 776	6355 / 863
2.3	Charge par essieu, déchargé avant / arrière	kg	1582 / 2243	1647 / 2572
2.3	Charge par essieu, déchargé avant / arrière	kg	1582 / 2243	1647 / 2572
Pneus, Châssis				
3.1	Pneus : bandage plein (V), super-élastique (SE), pneumatique (P), polyuréthane (PE)	Pneumatique	Pneumatique	Pneumatique
3.2	Taille pneu, avant	7.00 - 12 - 12PR	8.15 - 15 - 14PR	8.15 - 15 - 14PR
3.3	Taille pneu, arrière	6.50 - 10 - 12PR	6.50 - 10 - 12PR	6.50 - 10 - 12PR
3.5	Roues, nombre avant / arrière (X=roues entraînées)	2x / 2	2x / 2	2x / 2
3.6	Largeur de voie, avant	b10 (mm)	999	1005
3.7	Largeur de voie, arrière	b11 (mm)	980	980
Dimensions de base				
4.1	Mât inclinaison avant/arrière (α / β)	degrés	6 / 10	6 / 10
4.2	Hauteur mât abaissé (standard)	h1 (mm)	2175	2190
4.3	Levée libre	h2 (mm)	155	155
4.4	Hauteur de levage (standard)	h3 (mm)	3305	3305
4.5	Hauteur mât étendu (standard)	h4 (mm)	4485	4485
4.7	Hauteur arceau protecteur (cabine)	h5 (mm)	2160 (2170)	2180 (2190)
4.8	Hauteur de siège / hauteur debout	h7 (mm)	1187	1212
4.12	Hauteur de l'accouplement	h10 (mm)	295	320
4.19	Longueur hors tout	l1 (mm)	3657	3726
4.20	Longueur jusqu'à l'extrémité des fourches	l2 (mm)	2607	2676
4.21	Largeur hors tout	b1 (mm)	1200	1228
4.22	Dimensions des fourches (type à crochet) (L x l x épaisseur)	l x e x s (mm)	1050 x 100 x 45	1050 x 122 x 45
4.23	Chariot porte-fourche ISO 2328, classe / type A, B		2A	3A
4.24	Largeur chariot porte-fourche	b3 (mm)	1102	1102
4.31	Garde au sol, chargé, sous le mât	m1 (mm)	130	145
4.32	Garde au sol, centre de l'empattement	m2 (mm)	157	181
4.33	Largeur allée pour carrefours palettes 1000x1200 (Lxl)	Ast (mm)	4010	4081
4.34	Largeur allée pour longueurs palettes 800x1200 (lxl)	Ast (mm)	4210	4281
4.35	Rayon de braquage	Wa (mm)	2342	2413
4.36	Distance au point de pivot le plus petit	b13 (mm)	714	731
Données performance				
5.1	Vitesse de déplacement, chargé/à vide	km/h	17.1	18.4
5.2	Vitesse de levage, chargé/à vide	mm/s	520 / 590	440 / 490
5.3	Vitesse d'abaissement, chargé/à vide	mm/s	500 / 450	500 / 450
5.5	Effort de traction, chargé	kg	1959	1772
5.7	Performances en pente, chargé	%	28.5	22.3
5.10	Frein de service		Pied	Pied
Moteur				
6.1	Fabricant / type de moteur	Yanmar 4TNE92	Yanmar 4TNE92	Yanmar 4TNE92
6.2	Puissance moteur selon ISO 1585	kW / tr/min	33.4 (45.4 ps) / 2450	33.4 (45.4 ps) / 2450
6.3	Couple maximum	kg.f.m / tr/min	14.7 / 1600	14.7 / 1600
6.4	Nombre de cylindres / capacité cubique	EA/cc	4 / 2659	4 / 2659
6.5	Consommation de carburant selon le cycle VDI	ℓ/h	3.2	3.4
Autres détails				
8.1	Type de commande d'entraînement	Transmission automatique	Transmission automatique	Transmission automatique
8.2	Pression de fonctionnement (système/fixations)	bar	182 / 162	196 / 162
8.3	Volume d'huile hydraulique (fixations)	ℓ / min	54	54
8.4	Niveau sonore au niveau du conducteur selon la norme DIN 12053	db (A)	80	80
8.5	Trailer coupling, type DIN		Goupille	Goupille

Nouvelle série 9

Capacité de charge

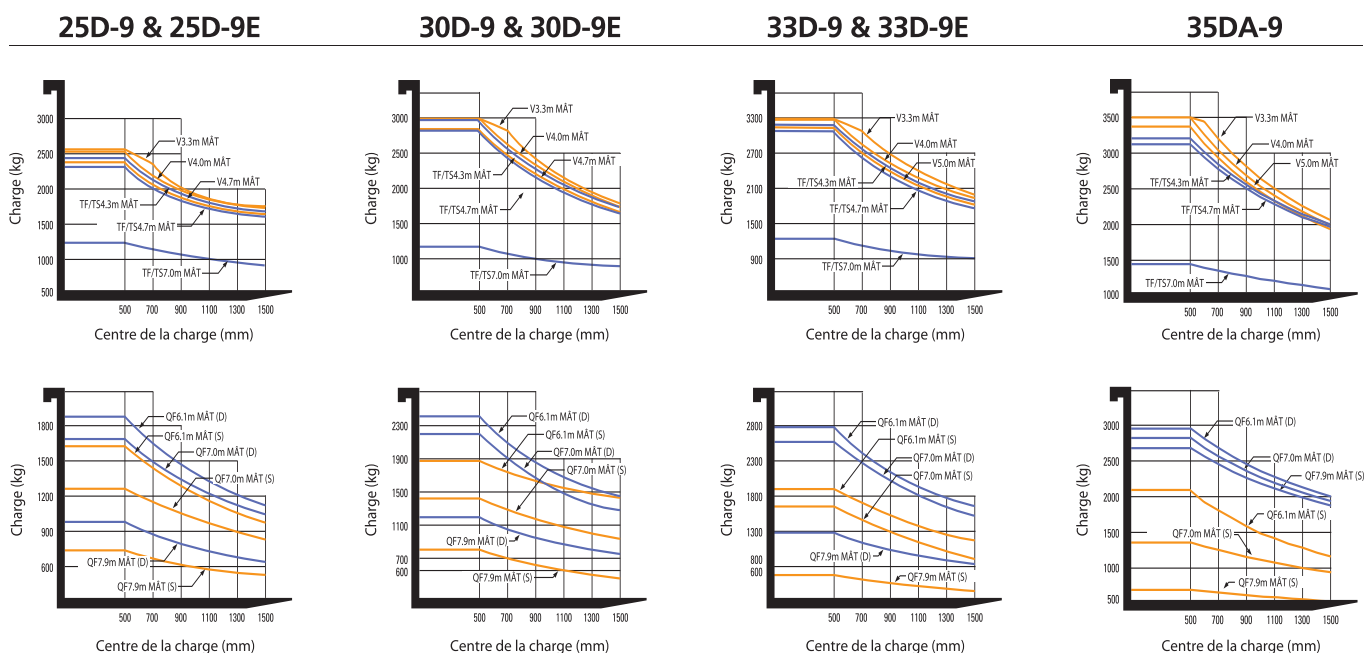

Éléments optionnels

• Fourche (mm)

25D-9 : 900; 1000; 1050 (Standard); 1200; 1350; 1500; 1650; 1800

30/33D-9 : 900; 1050 (Standard); 1150; 1200; 1650; 1800; 1970; 2120; 2300; 2400

• Écarteur de fourche, déplacement latéral

• Pneu : Pneumatique (standard) / Solide (superélastique) / Non marquant /

Double pneu avant

• Siège : Accoudoir, chauffage, extension du dossier, commutateur de boucle

• Indicateur de charge

• Système de stabilisation automatique de la fourche

• Caméra de vision arrière

• Cabine (chauffage et climatisation)

• Gyrophare (ampoule ou LED) (orange, rouge, bleu)

• Projecteur de travail arrière

* Les équipements de série et en option peuvent varier. Contacter votre concessionnaire Hyundai pour plus d'informations. La machine peut changer en fonction des normes internationales.

* Les photos peuvent inclure des accessoires et des équipements en option, indisponibles dans votre région.

* Les matières et les spécifications sont sujettes à des modifications sans préavis.

* Toutes les mesures en unités impériales sont arrondies à la livre ou au pouce le plus proche.

* Le système de climatisation de cette machine contient du gaz frigorigène à effet de serre fluoré HFC-134a (potentiel de réchauffement planétaire = 1430).

Le système contient 0,55 kg de gaz frigorigène qui affiche un équivalent CO₂ de 0,7865 tonnes métriques.

HYUNDAI MATERIAL HANDLING

CONTACTEZ

Hyundai Construction Equipment Europe nv

Hyundailaan 4, 3980 Tessenderlo, Belgium Tel: (32) 14-56-2200 Fax: (32) 14-59-3405 www.hyundai.eu

FR - 2019.09 Rev 2