



SPÉCIFICATIONS PIQUEURS

Modèles	Poids Kg	Longueur mm	Cadence frappe Cps/min	Cons. air l/min - cfm	Ø manchette mm pouce	Emmanchement*	
						mm	pouce
SK 3 A	3,7	237	4080	420 - 14,83	13 1/2"	C.H.15 x 55	19/32" x 25/32"
B3D A	4,9	385	2000	570 - 20,1	16 5/8"	Conique	Conique
B3D A	4,9	385	2000	570 - 20,1	16 5/8"	C.H.17,3 x 60	44/64" x 23/8"
SK 5 S	5,3	387	2940	480 - 17	16 5/8"	H.19 x 50	3/4" x 2
SK 6 S	5,8	390	2940	480 - 17	16 5/8"	C.H.17,3 x 60	44/64" x 23/8"
SK 6 S	5,8	390	2940	480 - 17	16 5/8"	Conique	Conique
SK 8 A	8,4	470	2040	880 - 31	16 5/8"	H. 22 X 82	7/8" x 31/4"
SK 8 A	8,4	470	2040	880 - 31	16 5/8"	R. 25 X 75	63/64" x 215/16"
SK 8 A	8,4	470	2040	880 - 31	16 5/8"	R. 23 X 70	29/32" x 23/4"
SK 8 A	8,4	470	2040	880 - 31	16 5/8"	C.H. 23 X 70	29/32" x 23/4"
SK 10 A	10,5	500	1860	950 - 33,4	16 5/8"	R. 23 X 70	29/32" x 23/4"
SK 10 A	10,5	500	1860	950 - 33,4	16 5/8"	R. 25 X 75	63/64" x 215/16"
SK 10 A	11	500	1860	950 - 33,4	16 5/8"	H. 22 X 82	7/8" x 31/4"
SK 10 A	11,8	520	1860	950 - 33,4	16 5/8"	H. 22 X 82 Loquet	7/8" x 31/4"
SK 10 A	10	500	1860	950 - 33,4	16 5/8"	R. 26 X 70	11/32" x 23/4"
SK 10 A**	10,2	490	1860	950 - 33,4	16 5/8"	P.A.	P.A.
P 43 CA	13	530	1500	1600 - 56,5	19 3/4"	R. 26 X 70	11/32" x 23/4"
P 43 CA	13	530	1500	1600 - 56,5	19 3/4"	R. 25 X 75	63/64" x 215/16"
SK 12 A	14,3	660	1000	1050 - 37,1	19 3/4"	R. 26 X 70	11/32" x 23/4"
SK 12 A	14,4	670	1000	1050 - 37,1	19 3/4"	R. 25 X 75	63/64" x 215/16"
P 45 A	15,6	610	1500	1600 - 56,5	19 3/4"	H. 25 X 108 Loquet	1" x 41/4"

Modèles avec système anti-vibratile

SK 110	12,4	605	2080	1050 - 37,1	16 5/8"	H. 22 X 82 Loquet	7/8" x 31/4"
SK 110	10,6	590	2080	1050 - 37,1	16 5/8"	H. 22 X 82	7/8" x 31/4"
SK 110	10,6	590	2080	1050 - 37,1	16 5/8"	R. 23 X 70	29/32" x 23/4"
SK 110	10,6	590	2080	1050 - 37,1	16 5/8"	R. 25 X 75	63/64" x 215/16"
SK 110	10,6	590	2080	1050 - 37,1	16 5/8"	R. 26 X 70	11/32" x 23/4"
SK 120	15,8	705	1600	1250 - 44,16	16 5/8"	R. 25 X 75	63/64" x 215/16"
SK 120	15,8	705	1600	1250 - 44,16	16 5/8"	R. 26 X 70	11/32" x 23/4"

Pression d'alimentation : 6 bar - 87 psi - *C.H. : Cylindro-Hexagonal - H : Hexagonal - R : Rond. **Disponible seulement en Espagne.

SPÉCIFICATIONS BRISE BÉTON

Modèles	Poids	Longueur	Cadence frappe	Cons. air	Emmanchement*	
	Kg	mm	Cps/min		l/min - cfm	mm
Anti-givre poignées flexibles avec protections						
MK 31+	32,6	735	1380	2050 - 72,4	H. 32 x 160	11/4" x 61/4"
MK 31+	32,6	735	1380	2050 - 72,4	H. 28 x 160	11/8" x 61/4"
Anti-givre poignées flexibles protections intégrées						
MK 210	21	685	1380	1100 - 38,5	H. 25 x 108	1" x 41/4"
MK 250	25	735	1380	1250 - 44,1	H. 28 x 160	11/8" x 61/4"
MK 250	25	735	1380	1250 - 44,1	H. 32 x 160	11/4" x 61/4"


Alimentation pneumatique : raccord express Ø 3/4" - Pression d'alimentation : 6 bar - 87 psi - *H : Hexagonal

SPÉCIFICATIONS PERFORATEURS

Modèles	Poids Kg	Longueur mm	Cadence frappe Cps/min	Cons. air l/min - cfm	Sens rotation	Ø manchette mm pouce	Emmanchement*		Soufflage air
							mm	pouce	
RK 4	3,9	385	2800	740 - 26,1	G	13 1/2"	H.19 x 50 Vis	3/4" x 2"	Non
RK 4	3,9	390	2800	740 - 26,1	G	13 1/2"	H.16 x 60 Vis	5/8" x 25/32"	Non
RK 12	15,1	530	2300	1550 - 54,7	G	19 3/4"	H. 22 x 82	7/8" x 31/4"	Oui
RK 12	15,5	560	2300	1550 - 54,7	G	19 3/4"	H. 22 x 108	7/8" x 41/4"	Oui
RK 18	19,9	600	1800	2300 - 81,2	G	19 3/4"	H. 22 x 82	7/8" x 31/4"	Oui
RK 18	20,4	630	1800	2300 - 81,2	G	19 3/4"	H. 22 x 108	7/8" x 41/4"	Oui
RK 23	22	630	1800	2800 - 81,2	G	19 3/4"	H. 22 x 108	7/8" x 41/4"	Oui


Pression d'alimentation : 6 bar - 87 psi - *H : Hexagonal

EMMANCHEMENTS

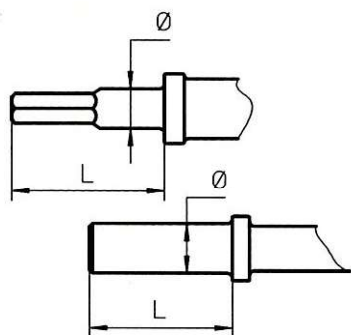


PIQUEURS

Type d'emmanchement	Dimensions Ø x L	Modèle outil SULLAIR
Cyl. hex.	15 x 55	SK3
Cyl. hex.	17,3 x 60	B3D - SK6
Cyl. hex.	23 x 70	SK8
Cyl. hex.	22 x 82	SK8 - SK10
Cyl.	23 x 70	SK8 - SK10
Cyl.	26 x 70	P43C - SK12




BOUCHARDEUR

Type d'emmanchement	Dimensions Ø x L	Modèle outil SULLAIR
Hex.	19 x 50	SK5
Conique		B3D - SK6



BRISE-BÉTON

Type d'emmanchement	Dimensions H x L	Modèle outil SULLAIR
Hex.	25,4 x 108	P45 - MK12 - MK16 MK15 - MK210
Hex.	28,5 x 152	MK20 - MK20+ MK21 - MK21+ MK31 - MK31+ MK250
Hex.	31,7 x 152	MK20 - MK20+ MK21 - MK21+ MK31 - MK31+ MK250



PERFORATEURS

Type d'emmanchement	Dimensions H x L	Modèle outil SULLAIR
Hex.	16 x 60	RK4
Hex.	19 x 50	RK4
Hex.	22 x 82,5	RK9 - RK12 - RK18
Hex.	22 x 108	RK9 - RK12 RK18 - RK23