

VOTRE DMP 500 EN UN COUP D'ŒIL

LA CAROTTEUSE HYBRIDE PORTATIVE

= 4 possibilités de travail :


- à EAU avec ou sans Micro-Percussion
- à SEC avec ou sans Micro-Percussion

Module intégré permettant de travailler à eau et à sec :

- Fiabilité des deux modes de travail (eau et sec)
- Optimisation des modes de travail

Position de micro-percussion simplifiée à l'aide d'une bague 1/4 de tour (alignement des traits rouges)

	DMP 500 PORTATIVE - 3 VITESSES
Coupe	à eau / à sec
Puissance	2,2 kW
Tension	230V / 50-60 Hz
Poids	8,1 kg
Raccord	1" 1/4 UNC
RPM	v1 : 430 / v2 : 920 / v3 : 1360
Couple max	14 Nm
Courant nominal	10 A
Ø perçage Matériaux de construction et béton armé	jusqu'à 102 mm (en portative) jusqu'à 252 mm (sur bâti)

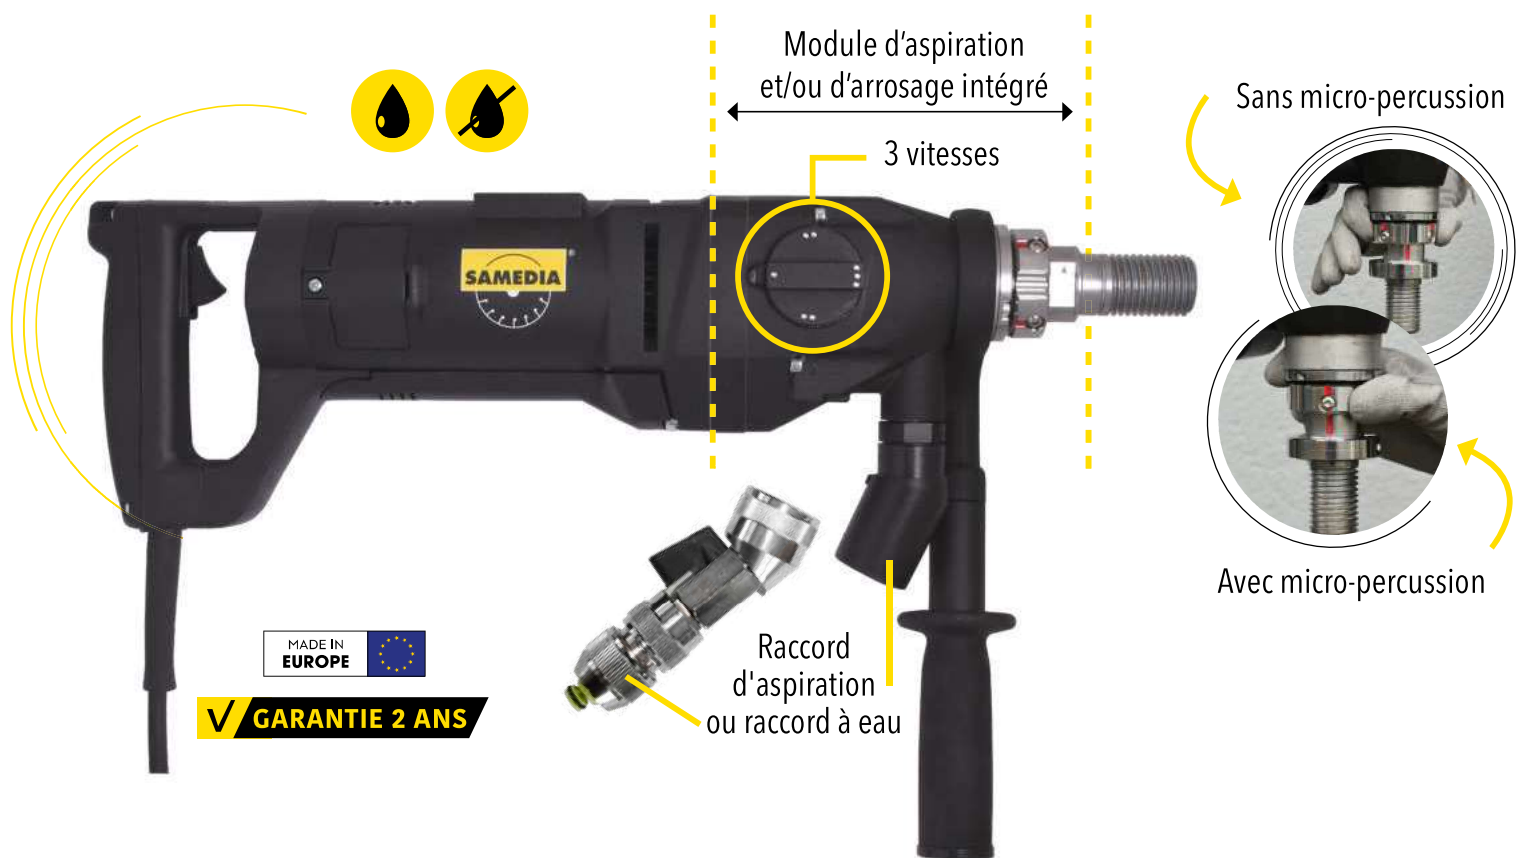

DMP 500

LA CAROTTEUSE **HYBRIDE PORTATIVE**