


DIMAS

MP 250 S - 01

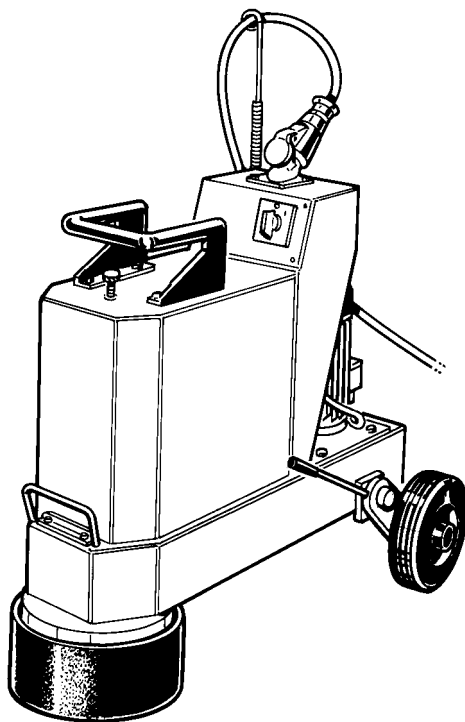

Manuel d'utilisation et d'entretien
Machine à polir les sols

Manuale di istruzioni
Levigatrice di pavimenti

Manual de instrucciones
Máquina pulidora de suelos

Operating instructions
Floor-polishing machine

Betriebs- und Wartungsanleitung
Schleifmaschine

Gebruiksaanwijzing
Vloerboenmachine

Manual de instruções
Máquina polidora de solos



Ce symbole signifie que la machine est conforme à la directive européenne.

CONSIGNES PARTICULIERES

Conçue pour assurer un service sûr et fiable dans des conditions d'utilisation conformes aux instructions, la raboteuse peut présenter des dangers pour l'utilisateur et des risques de détérioration, des contrôles réguliers sur le chantier sont nécessaires, s'assurer :

- de l'état technique parfait (utilisation suivant affectation en tenant compte des risques éventuels, suppression de toute malfonction nuisible à la sécurité),
- de l'usage de plateaux conformes s'adaptant d'origine sur la machine, utilisation interdite de tout autre plateaux de forme, de dimension, de fixation non appropriés à la machine,
- d'un personnel compétent (qualification, âge, formation, instruction) ayant pris connaissance dans le détail du manuel avant de commencer le travail ; toute anomalie électrique, mécanique ou d'autre origine sera contrôlée par une personne habilitée à intervenir (électricien, responsable de l'entretien, agent revendeur agréé, etc...),
- s'assurer du respect des avertissements et directives marqués sur la machine (protections adéquates personnelles), utilisation conforme, instructions de sécurité en général...),
- qu'aucune modification, transformation ou complément soit nuisible à la sécurité et ne sera pas réalisée sans l'autorisation du fabricant,
- du respect des fréquences de vérifications et contrôles périodiques préconisés,
- de la garantie de pièces de rechange d'origine lors de réparations.

Plaque signalétique

LE FABRICANT			
TYPE		N° SERIE	
•		ANNEE DE FABRICATION	•
•		PUISSANCE	•
Ø MAXI OUTIL	mm	PLAGE DE TENSION	V
Ø ALESAGE	mm	FREQUENCE	Hz
T/MN - RPM		INT. UTIL.	A

1 Emploi

• Utilisation :

- Machine à polir les sols en marbre, pierre, marbre reconstitué, granit, ardoise, opus, etc...

• Outils et applications :

- Plateau porte segments.

Pour tous les travaux, blocs interchangeables instantanément, retenus par cales de blocage.

- Plateau porte-meule "Corex".

Pour ébauche d'opus ou dans tous les cas de dénivellation importante de carrelage collage d'une meule couronne.

- Plateau porte feutre pour la finition au "Polyclair".

(Renseignements auprès de votre fournisseur habituel)

2 Caractéristiques techniques

- **Puissance** : 3 CV (2,2 KW)
5,5 CV (4 KW)

• Tension :

- 220/240 V - 50/60 Hz - monophasé (~ 10 A)
- 400 V - 50/60 Hz - triphasé (~ 6 A)

- **Vitesse moteur** : 1500 tr/mn

- **Vitesse de rotation du plateau** : 500 tr/mn

- **Protection électrique** : IP 44

- **Poids** : de 95 kg à 140 kg (selon version)

- **Réservoir** : 22 litres

- Poignée de conduite isolée

- **Alimentation par câble suivant tension** :

- Mono : 220/240 V : 3 x 1,5 mm²
- Triphasé : 380/400 V : 4 ou 5 x 1,5 mm²

- Transmission par courroie

MODELE	PUISSANCE ACOUSTIQUE	PRESSION ACOUSTIQUE	NIVEAU DE VIBRATION
	Lwa (dB) EN ISO 3744	Lpa (dB) EN ISO 4871	ENV 25349
2,2 KW 230 V	90	79	0.1
4 KW 400 V	93	79	0.21