



Husqvarna PG 280

Le PG 280 est une surfaçeuse monodisque que vous pouvez rapidement convertir pour le ponçage des angles des deux côtés. Elle ponce efficacement les adhésifs, la peinture, l'époxy et les revêtements. Avec une largeur de ponçage de 280 mm, elle est adaptée aux petites et moyennes surfaces de béton. Conçue pour faciliter une position de travail ergonomique, elle est facile et pratique à utiliser. La machine est légère et compacte et donc facile à transporter et à mettre en place. Lors d'une récente mise à niveau, la machine a été mise à jour pour suivre flexiblement les sols irréguliers et pour réduire considérablement les vibrations.

Moteur

"Courant nominal, A"	13 A
"Tension"	220-240 V
"Phases"	1
Goupilles	2-pin
Fréquence	50 Hz

Dimensions

Longueur taille produit	1320 mm
Largeur taille produit	420 mm
Hauteur taille produit	990 mm
Poids	72 kg

Autres

"Largeur de ponçage"	280 mm
Diamètre disque ponçage	280 mm
Vitesse du disque de ponçage (min)	0 tr/min
Vitesse du disque de ponçage (max)	1410 tr/min
Pression de ponçage, max	27 kg
"Sens de rotation"	One Direction
Nombre de disques de ponçage	1

Articles pour PG 280


MEULEUSE DE SOLS PG 280 220-240 V | 1-ph | 50 Hz | EU | 2-pin

970 49 46-01

Caractéristiques pour PG 280

Passage rapide à la fonction ponçage ras de mur

Une partie de chaque côté du carter de protection qui s'enlève facilement et le réglage des roues permettent le passage rapide à la fonction ponçage ras de mur de chaque côté. Aucun outil n'est nécessaire. Permet une position de travail droite.

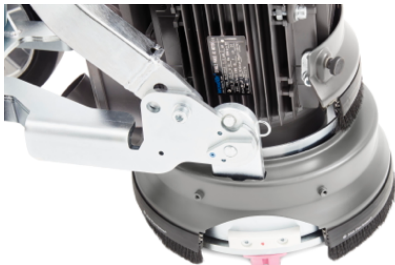

Facile à transporter et à mettre en place

La machine est légère et tient facilement dans n'importe quel véhicule, grâce à la conception compacte, au châssis pliable et aux parties démontables.



Facile à utiliser

La vitesse est fixe et aucun réglage n'est demandé. La machine se caractérise par un tableau de commandes convivial et intuitif, avec protection contre les surcharges.



Facile à enlever

Permet un ponçage efficace des revêtements adhésifs, des peintures, epoxy et plâtres de rebouchage.



Accessoires pour PG 280



Transport trolley



Tool box

Check website for more accessories.

Outils recommandés pour PG 280



G1410 3 PCS




G1420 3PCS



G1440 3PCS




G1470 3PCS




G1480 3PCS


Béton dur	● ● ●	● ● ●	● ○ ○		
Béton endommagé par la pluie				● ● ○	● ● ●
Béton moyennement dur		● ○ ○	● ● ○	● ○ ○	
Béton semi-poli	● ● ●	● ○ ○			
Béton tendre				● ● ●	● ● ○
Colles céramiques poreuses				● ● ●	● ● ○
Colles céramiques type plastique		● ○ ○	● ● ●		
Colles vinyles	● ○ ○	● ● ○	● ● ●	● ○ ○	● ○ ○
Peinture et résine fine	● ○ ○	● ● ○	● ● ●	● ○ ○	● ○ ○
Époxy épais	● ○ ○	● ○ ○	● ● ●	● ○ ○	



**VARI-GRIND
G620 3PCS**



**VARI-GRIND
G640 3PCS**



**VARI-GRIND
G670 3PCS**



G11X1



SharX™


Béton dur	● ● ●	● ○ ○			● ● ●
Béton endommagé par la pluie		● ○ ○	● ○ ○		
Béton moyennement dur	● ○ ○	● ● ●	● ○ ○		
Béton semi-poli	● ○ ○				● ● ●
Béton tendre		● ● ○	● ● ●	● ○ ○	
Colles céramiques poreuses			● ● ●	● ● ●	
Colles céramiques type plastique	● ○ ○	● ● ●	● ● ●	● ● ●	
Colles vinyles	● ● ○	● ● ●	● ○ ○		
Peinture et résine fine	● ● ○	● ● ●	● ○ ○	● ● ●	
Époxy épais	● ○ ○	● ● ●	● ○ ○		



BHT 180



BHT 230



BHT 270




**P 1200 series pour
PG machines**



HiperFlex FP40

Béton					● ● ●
Béton dur				● ● ○	● ● ●
Béton moyennement dur				● ● ●	● ● ○
Béton tendre				● ● ○	
Colles céramiques type plastique					● ● ○
Colles vinyles					● ● ●
Peinture et résine fine					● ● ○
Terrazzo				● ○ ○	



HiperFlex FP80



HiperFlex FT80

Béton		● ● ●
Béton moyennement dur		● ● ○
Béton tendre		● ● ●
Marbre	● ● ●	
Terrazzo	● ● ●	● ● ●